



1. Überprüfen Sie, ob alle Teile mitgeliefert wurden.

Die folgenden Teile sollten mit Ihrem Bildtelefon von ACN geliefert werden. Sollte ein Teil fehlen, kontaktieren Sie bitte den technischen Support des digitalen Telefondienstes von ACN

Diese Komponenten sollten Sie bereits haben:

- Router-/Kabel- oder DSL-Modem
- Hochgeschwindigkeits-Internetzugang

Haupteinheit



Telefonhörer



Stromadapter (ggf. mit länderspezifischem Netzteil)



Ethernet-Kabel (RJ-45)




Telefonkabel (RJ-11)



2.A. Installation mit Router (Router mit freiem Port)

1. Verbinden Sie den Telefonhörer mit der Anschlussstelle an der Seite Ihres ACN-Bildtelefons.
2. Schließen Sie das eine Ende des Ethernet-Kabels (RJ-45) an den WAN-Port Ihres Bildtelefons von ACN an. Schließen Sie das andere Ende an einen offenen Ethernet-Port auf Ihrem Router an.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit einem anderen Port auf Ihrem Router oder über eine bestehende drahtlose Verbindung (WIFI) verbunden ist.
4. Schließen Sie den Stromadapter an den Stromport und stecken Sie diesen dann in die Steckdose.
Hinweis: Verwenden Sie keine Stromadapter von anderen Geräten.
5. Stellen Sie den Netzschalter an Ihrem Bildtelefon von ACN auf AN. Während der Installation erscheint eine Statuszeile auf Ihrem Bildschirm. Sobald diese abgeschlossen ist, wird das Registrierlicht vorne an Ihrem Telefon grün und Ihr Telefon ist betriebsbereit.
Hinweis: Die gleichzeitige Nutzung des Computers und des Bildtelefons beeinträchtigt die Verbindungsqualität.
Sollten Sie keinen Computer besitzen, so schließen Sie Ihr ACN-Bildtelefon wie in Schritt 2 beschrieben einfach an Ihr Modem oder Ihren Router an.

Schematische Darstellung: Installation

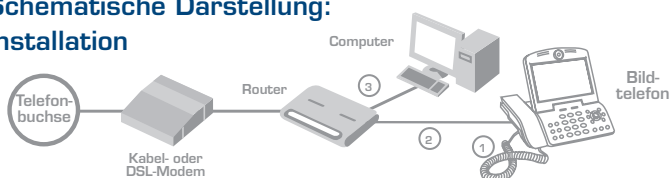

2.B. Installation ohne Router

1. Verbinden Sie den Telefonhörer mit der Anschlussstelle an der Seite Ihres ACN-Bildtelefons.
2. Ziehen Sie das Ethernet-Kabel, das Ihr Kabel-/DSL-Modem mit Ihrem Computer verbindet, aus Ihrem Computer. Das andere Ende dieses Kabels bleibt in Ihrem Modem. Stecken Sie das Ethernet-Kabel, das Sie aus Ihrem Computer gezogen haben in den WAN-Port Ihres ACN-Bildtelefons.
3. Stecken Sie das eine Ende des mit Ihrem Bildtelefon gelieferten neuen Ethernet-Kabels (RJ-45) in den LAN-Port des Telefons. Stecken Sie das andere Ende in den Ethernet-Port Ihres Computers.
4. Schließen Sie den Stromadapter an den Stromport und stecken Sie diesen dann in die Steckdose.
Hinweis: Verwenden Sie keine Stromadapter von anderen Geräten.
5. Stellen Sie den Netzschalter an Ihrem Bildtelefon von ACN auf AN. Während der Installation erscheint eine Statuszeile auf Ihrem Bildschirm. Sobald diese abgeschlossen ist, wird das Registrierlicht vorne an Ihrem Telefon grün und Ihr Telefon ist betriebsbereit.
Hinweis: Die gleichzeitige Nutzung des Computers und des Bildtelefons beeinträchtigt die Verbindungsqualität.
Sollten Sie keinen Computer besitzen, so schließen Sie Ihr ACN-Bildtelefon wie in Schritt 2 beschrieben einfach an Ihr Modem oder Ihren Router an.

Schematische Darstellung: Installation



3. Optional: Anschluss eines bestehenden/weiteren Telefons bzw. bestehender/weiterer Telefone und einer Analogleitung an Ihr Bildtelefon von ACN.)

3.A. Weitere Telefone an Ihr Bildtelefon von ACN anschließen.

Stecken Sie ein Ende der Telefonschnur in den Telefonanschluss Ihre Bildtelefons von ACN. Das andere Ende der Schnur kann an ein anderes Telefon angeschlossen werden. Wenn Sie ein schnurloses Telefon anschließen, können Sie den digitalen Telefondienst von ACN überall zuhause nutzen.




Bitte verwenden Sie die Navigationstasten um die OK-Taste herum, um Funktionen auf dem Bildschirm zu wählen.

Die angezeigte Sprache ändern


Nachdem Sie Ihr Bildtelefon von ACN zum ersten Mal angeschlossen haben, möchten Sie vielleicht die Spracheinstellung für das Telefondisplay ändern. Sie müssen nur diese einfachen Schritte befolgen, um Ihre bevorzugte Sprache für den Bildschirm zu wählen.




1. Die MENÜ-Taste drücken und ‚Einstellungen‘

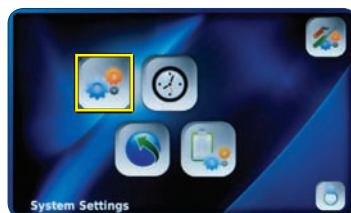

2. Systemeinstellungen' auswählen.



3. 'Display' auswählen und nach unten auf
'Sprache' scrollen.

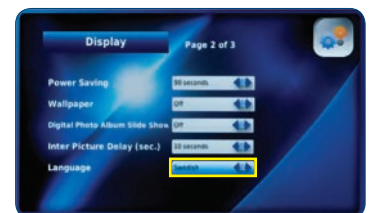

4. Die gewünschte Sprache auswählen.

Wichtige Information zu Ihrem ACN-Bildtelefon

Wenn Sie Ihr ACN-Bildtelefon das erste Mal anschließen, wird automatisch die Software des Bildtelefons aktualisiert und mit dem digitalen Telefondienst von ACN verbunden. Der Bildschirm zeigt den jeweiligen Status an, während es die einzelnen Stadien durchläuft. Ist der Vorgang abgeschlossen, leuchtet das grüne Registrierlicht auf. Es ist wichtig, diesen Vorgang nicht zu unterbrechen, bis er abgeschlossen ist, um zu gewährleisten, dass er erfolgreich ist. Dies kann bis zu acht Minuten dauern.

WICHTIG! Nutzung von Datenkarten (Internetzugang über Prepaid-Karte) oder Wifi

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie keine Datenkarten oder Wifi zur Nutzung Ihres Bildtelefons verwenden. Die Bandbreite, die eine Datenkarte oder Wifi bietet, garantiert keine ununterbrochene Signalübertragung, was die Qualität und Funktionalität des Bildtelefons erheblich beeinträchtigt. Des Weiteren kann ACN keine technischen Fragen beantworten, die die Nutzung dieser Artikel zum Betrieb Ihres Bildtelefons betreffen.